


Monteringsanvisning

SLIDE


Tack för att du har valt en produkt från Inoxa.
Vi hoppas att du kommer att ha glädje av den under många år. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera produkten.

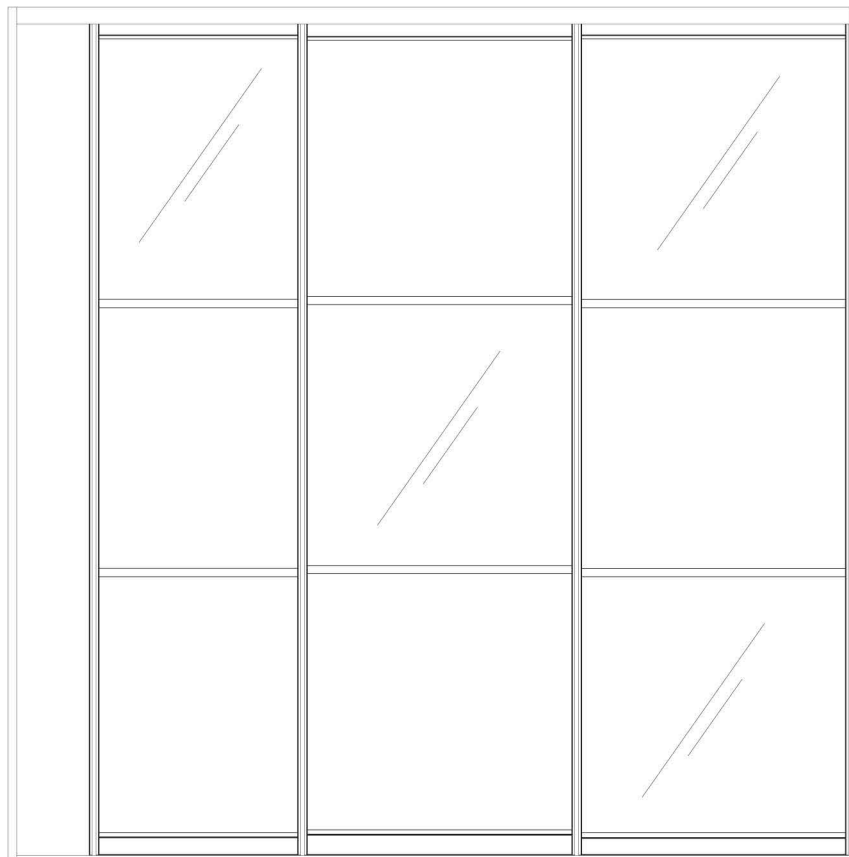

SLIDE Monteringsanvisning

1

Om du använder karmsida finns två monterings alternativ.

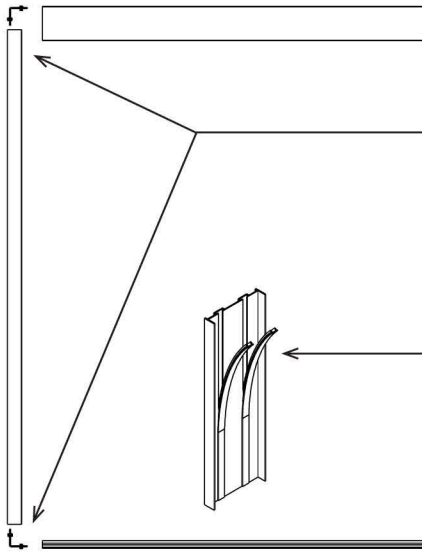


1A. Karmsidorna hopmonteras med tak- och rälsprofilen till en enhet med medföljande beslag. Montera sedan enheten tillsammans enligt punkt 2.

1B. Karmsidorna monteras med skruv eller lim på respektive vägg och därefter tak och rälsprofil enligt punkt 2.

Avsluta med att montera dekorlisterna

2

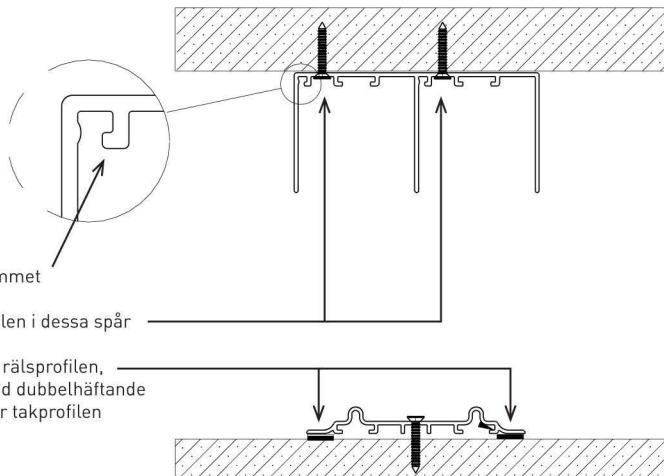

Denna sida mot rummet


Skruva fast takprofilen i dessa spår

Skruva eller limma rälsprofilen, alternativt tejp med dubbelhäftande tejp, centriskt under takprofilen

Monteringsanvisning SLIDE


3

Klipp bort transportsäkringen




4

Montera dörrarna genom att lyfta upp dörren i takprofilen och ställa ned dörren på rälsen. Montera innersta dörren först.

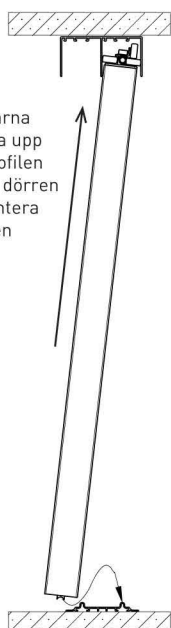

Dörrarnas placering




5

Tag bort låssprint på rälshjul för att aktivera det fjädrande avlyftningsskyddet.



Kastas



6

Om du behöver justera dörren, skruva in ställskruvarna (placerade på dörrens insida i nedre hörnen) för att höja dörren.

Skötselråd SLIDE

Dammsug och gör rent rälsen regelbundet. Damm kan annars fastna på hjulen och medföra ojämn gång. Spegel och färgat glas "Fyllning" tvättas med vanligt glasputsmedel. Övriga typer av fyllningar torkas med fuktig trasa.

Självklart skall aldrig rengöringsmedel med slipande egenskaper användas. Detsamma gäller "metallsvampar" och liknande som kan ge upphov till repor och märken. Även basiska rengöringsmedel som ammoniak, klorin eller liknande bör undvikas. Den påklitrade plasten på spegel/färgat glas baksida är en skyddsfolie och får inte avlägsnas.



www.inoxa.se