

Överliggare/handleddare

Handledshållare

Stolpmontage

Rör - rör
Med kabelrör



316	Matt borstad			
OUTDOOR	D	Ø	MOD	H
HHA-FX-A4	42,4 x 2,0	42,4	MOD KU0017	79

Finns även i blankpolerat 316

Rör - rör



316	Matt borstad			
OUTDOOR	D	Ø	MOD	H
HHA180A4	42,4 x 2,0	42,4	MOD KU0017	79

Finns även i blankpolerat 316

Överliggare/handleddare

Handledshållare





Justerbara Stolpmontage

Rör - rör



316	Matt borstad			
OUTDOOR	D	Ø	MOD	H
HHA010A4	42,4 x 2,0	42,4	MOD KU0017-ledad	79

Finns även i blankpolerat 316

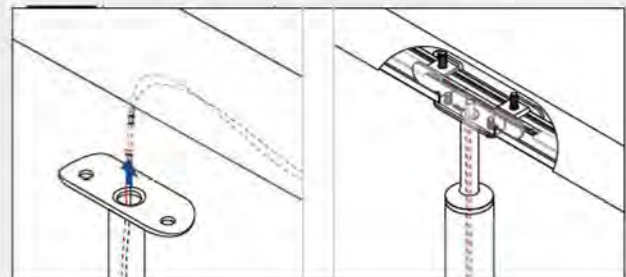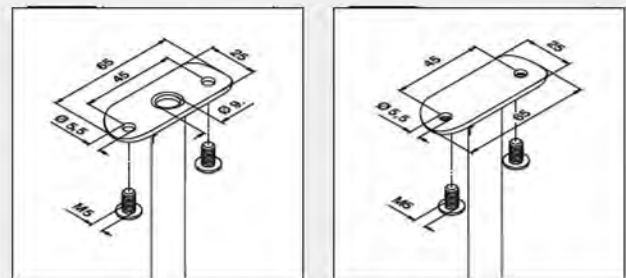

Notrör
LED skena U = 24



KU0019 L = 2500 mm


Notrör
LED täckprofil U = 24



Transparens
KU0020 Frostad L = 2500 mm

IK10



Notrör
Notrör U = 24

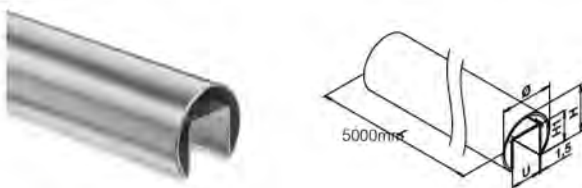

Ø 42,4 mm


304		Matt borstad		
INDOOR	U	H	H1	
HL42A2-S	24	37	24	
316		Matt borstad		
OUTDOOR	U	H	H1	
HL42A4-S	24	37	24	

Finns även i blankpolerat 316

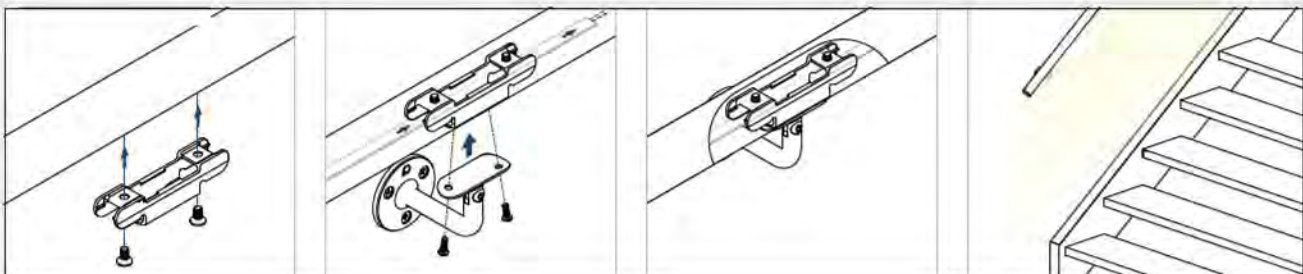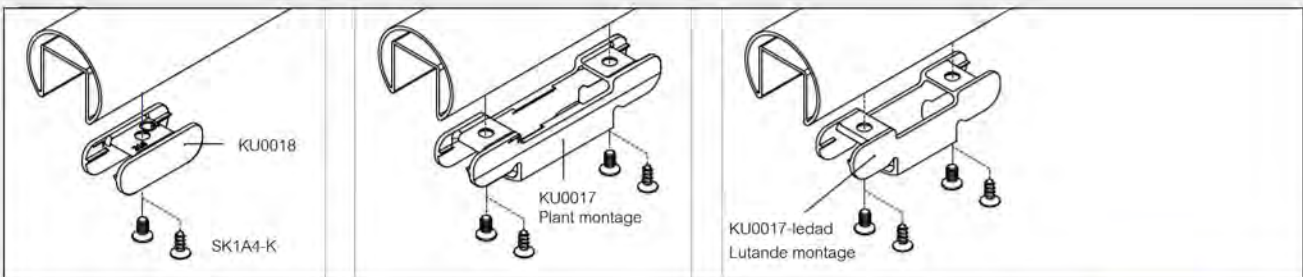

för notrör

U = 24

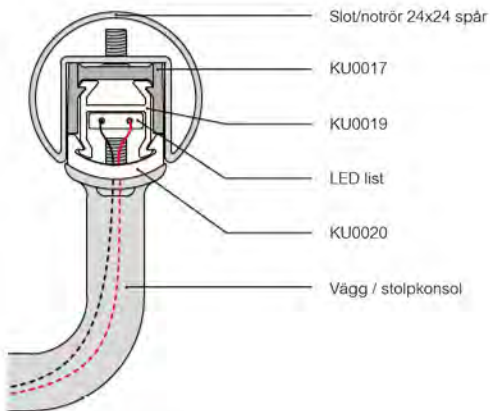


Notrör

Adaptrar för handledshållare


U = 24

RAK

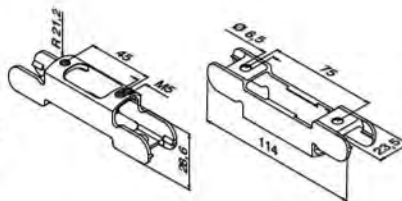

316	Matt borstad
OUTDOOR	U
KU0017	24

JUSTERBAR

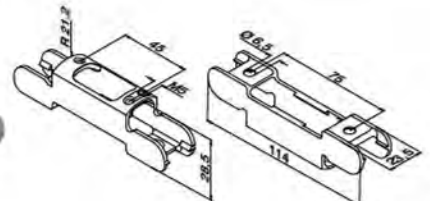


316	Matt borstad
OUTDOOR	U
KU0017-ledad	24

För HHA010A4


Notrör

Adaptrar för LED skena


U = 24




316	Matt borstad
OUTDOOR	U
KU0018	24

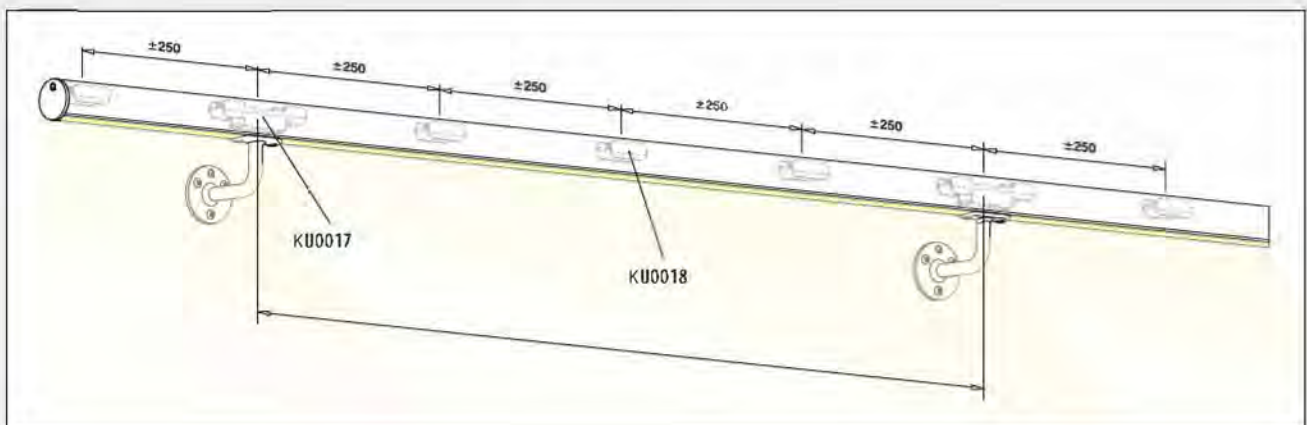

LED KU00-IN-xx

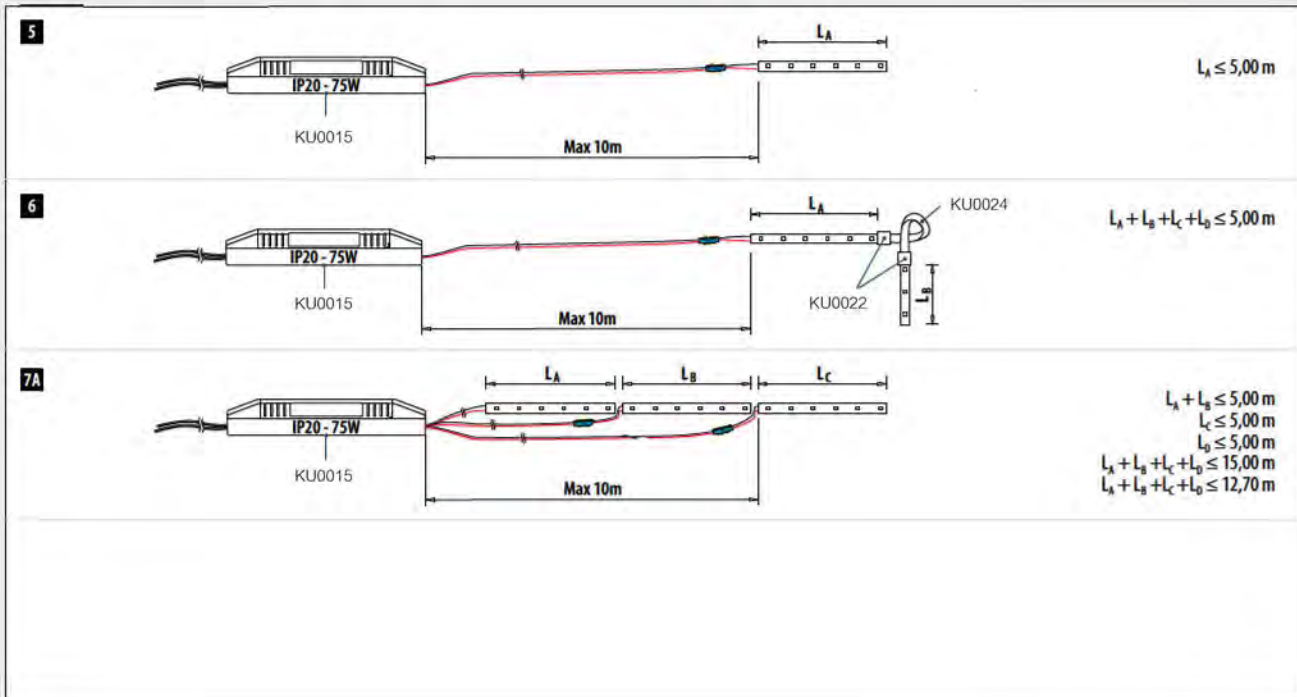

LED KU00-OUT-xx

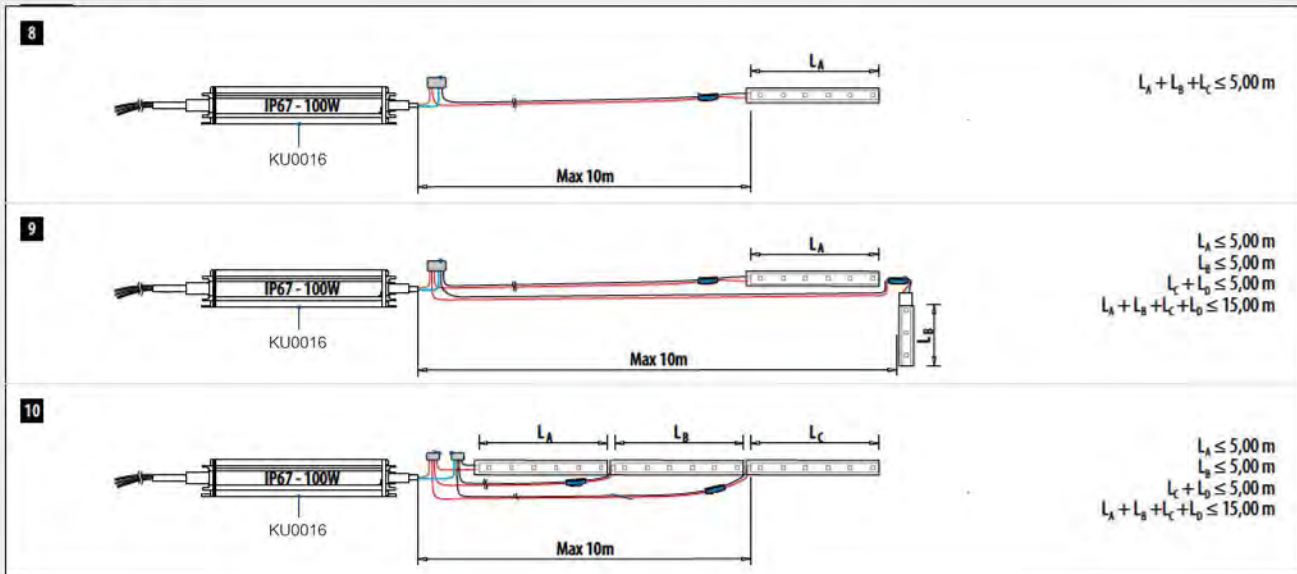

Anslutningar för LED-remsa

24V

Anslutningskabel för LED-remsa



INDOOR	V	L
KU0025	24	500

IP20

Anslutningskabel för LED-remsa



OUTDOOR	V	L
KU0026	24V	500

IP54

Anslutning för LED-remsa



INDOOR
KU0022

IP20

Anslutningskabel för LED-remsa



INDOOR
KU0024

IP20

Hylsa för anslutning för LED-remsa för LED-remsa







OUTDOOR
KU0023

IP54



INFORMATION OM LED-REMSOR

- Alla remsor är färdigkopplade en gång. Använd en anslutningskabel för att få ytterligare anslutningar.

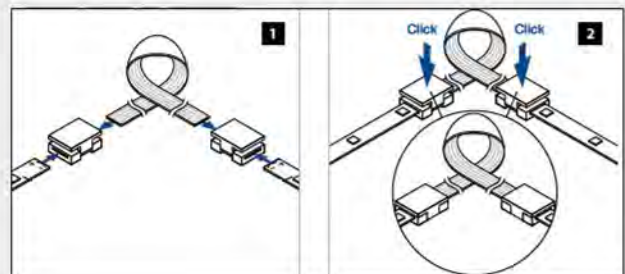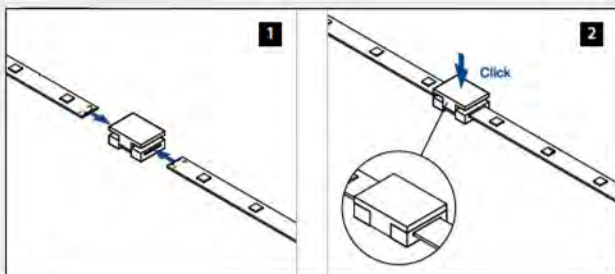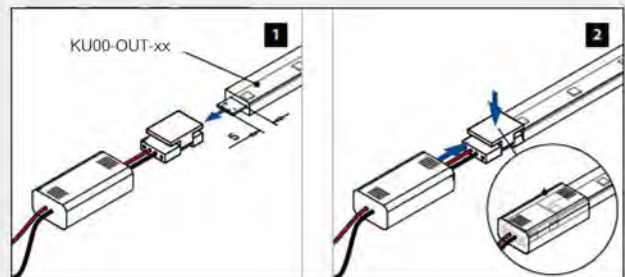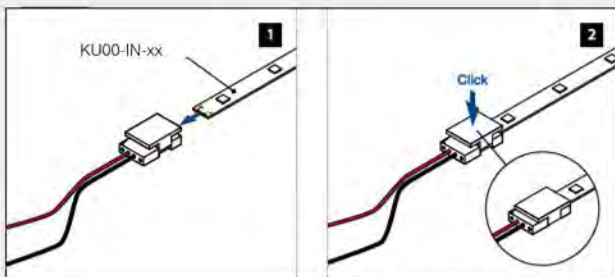


LED-remsor

Översikt av specifikationer för LED-remsor

LED-remsor	IP	V	W	W/m	K	Colour	lm	lm/m		LED/m	L (mm)	L _{min} (mm)			
INOMHUS															
KU00-IN-2700	00	24	14	2,8	2700	varmt vitt	1750	350	120	70	5000	100	✓	50.000 h	
KU00-IN-6500	00	24	14	2,8	6500	kallt vitt	1850	370	120	70	5000	100	✓	50.000 h	
UTOMHUS															
KU00-OUT-3000	66	24	14	2,8	3000	varmt vitt	1750	350	120	70	5000	100	✓	50.000 h	
KU00-OUT-6500	66	24	14	2,8	6500	kallt vitt	1800	360	120	70	5000	100	✓	50.000 h	

IP...	Inträngande skydd	W/m	Nominell wattstyrka per meter	lm	Ljusflöde	LED/m	Antal LED per meter
V	Nominellt märkspänning	K	Färgtemperatur	lm/m	Ljusflöde per meter		Ljusreglerbar
W	Nominellt watttal	Colour	Ljusfärg		Spridningsvinkel		Livslängd

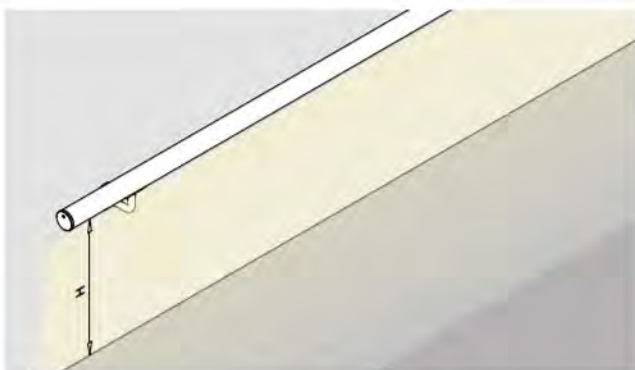

Ljusutbyte på golv/trappa

	Höjd (mm) från fgn (färdig golvnivå)			
	900	1000	1100	1200
KU00-IN-2700	125 lx	106 lx	90 lx	78 lx
KU00-IN-6500	144 lx	113 lx	94 lx	82 lx
KU00-OUT-3000	106 lx	90 lx	75 lx	66 lx
KU00-OUT-6500	111 lx	94 lx	78 lx	69 lx

Lux (lx) förklaring

Direkt solljus	= 100.000 lx	Hallbelysning	= 100 lx
Molnig dag, typiskt tv-studiobelysning	= 1.000 lx	Gatubelysning	= 10 lx
		Stearinljus från 1 meters avstånd	= 1 lx


Alla belysningsberäkningar som visas ska ses som vägledning då förhållandena på platsen/belysningskoderna kan variera. Vi rekommenderar starkt att ni konsulterar med en belysningskonsult eller elektriker för att fastställa de exakta kraven för ditt projekt.

Transformator

OSRAM 24V

Transformor 24V

220...240V~




INDOOR	P
KU0015	75W



Transformor 24V

220...240V~




OUTDOOR	P
KU0016	100W




LED-remsor



24V



INDOOR	Färg (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	☐
KU00-IN-2700	Varmt vitt	70	14	350	L = 5000
KU00-IN-6500	Kallt vitt	70	14	370	L = 5000



OUTDOOR	Färg (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	☐
KU00-OUT-3000	Varmt vitt	70	14	350	L = 5000
KU00-OUT-6500	Kallt vitt	70	14	360	L = 5000



INFORMATION OM LED-REMSOR

- Alla remsor är färdigkopplade en gång. Använd en anslutningskabel för att få ytterligare anslutningar
- Varje remsa kan klippas till i längder mellan kopparpunkterna på remsan med en sax.
- LED remsor kan klippas till och anslutas med en kontakt